

■ C-バンドASE光源




ASE-C-10S
ベンチトップタイプ



ASE-1550-25
ベンチトップタイプ



ASE-C-10S
ASE-1550-25
モジュールタイプ

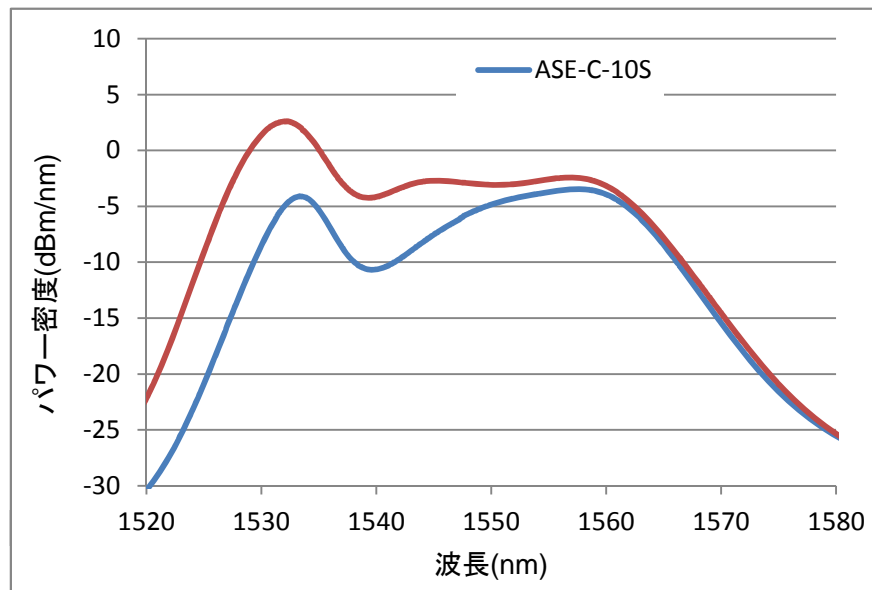

仕様

型番	ASE-C-10S	ASE-1550-25
総出力	>+10 dBm (>10 mW)	>+14 dBm (>25 mW)
出力波長帯	C-Band	
スペクトルパワー密度	>-16 dBm @1530~1560 nm	>-10 dBm/nm @1530~1560 nm
出力安定度	<+/-0.05 dB	<+/-0.005 dB (typical <+/-0.001)
出力ファイバ	SMF	
出力コネクタ	FC/PC	
外形寸	ベンチトップ	44(H)x112(W)x120(D) mm
	モジュール	19(H)x120(W)x90(D) mm
動作温度	0 ~ 40 °C	
保管温度	-10 ~ 60 °C	
電源	ベンチトップ	DC6V 付属ACアダプタ
	モジュール	AC100 - 240 V (50/60 Hz)
	DC 5V	

■ CL-バンドASE光源



ASE-CL-13S
ベンチトップタイプ




ASE-CL-13S
モジュールタイプ



ASE-7006-15/17
ベンチトップタイプ



ASE-7006-15/17

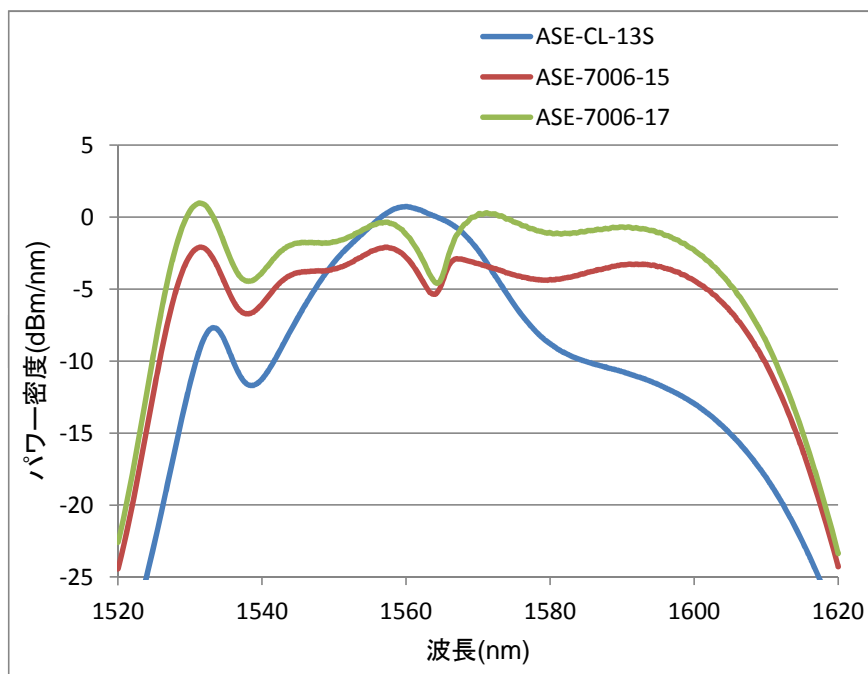

仕様

型番		ASE-CL-13S	ASE-FL7006-15	ASE-FL7006-17
総出力		>+13 dBm (>20 mW)	>+15 dBm (>31.6 mW)	>+17 dBm (>50 mW)
出力波長帯		CL-バンド		
スペクトルパワー密度		>-15 dBm/nm @ 1530~1600nm	>-8 dBm/nm @ 1528~1603nm	>-5 dBm/nm @ 1528~1603nm
出力安定度		<+/-0.05 dB		
出力ファイバ		SMF		
出力コネクタ		FC/PC		
外形寸法 H x W x D (mm)	ベンチトップ	44 x 112 x 120	88 x 260 x 350	
	モジュール	max.19 x 120 x 90	max.29 x 120 x 90 mm	
動作温度		0 ~ 40 °C		
保管温度		-10 ~ 60 °C		
電源	ベンチトップ	DC6V (付属ACアダプ)	AC 100 - 240 V (50/60Hz)	
	モジュール	DC5 V		


■ SLD光源:SLD-1550-13



モジュールタイプ



ベンチトップタイプ

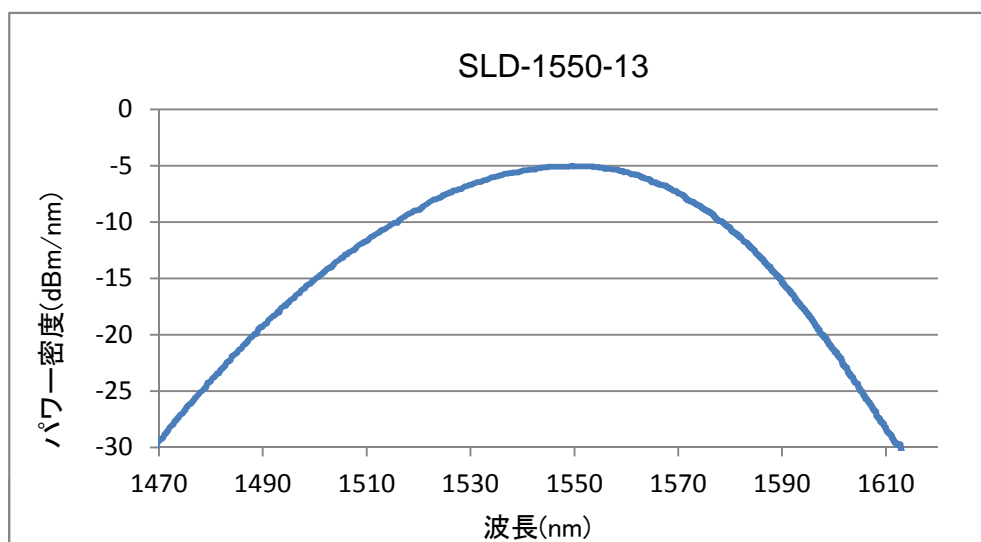

仕様

型番		SLD-1550-13
トータル出力		> 13 mW (> 11.1 dBm)
スペクトル幅		>35 nm
中心波長		1550 ±20 nm
出力安定性		<±0.01 dB
出力ファイバ		SMF
出力光コネクタ		FC/PC
サイズ	ベンチトップ型	66 mm (H) x 160 mm (W) x 230 mm (D)
	モジュール型	33 mm (H) x 112 mm (W) x 120 mm (D)
動作温度		0 ~ 40 °C
保管温度		-10 ~ 60 °C
電源	ベンチトップ型	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
	モジュール型	DC 5 V